




發明家 好空氣

節能省電
舒適生活



全方位風控 產品型錄

Comprehensive Airflow Control Product Catalog (散熱 x 通風 x 降溫 一站式解決方案)

全智能 SUNON 浴室暖風機

1 一分
速暖
min

185 智能
暖房
m³/h


22 靜謐
舒適
dB(A)

24 涼風
換氣
hr




◆ 電動止逆閥風門 阻斷異味

通風口採電動止逆閥設計，阻擋外部廢氣逆流，不再被擾人的菸味、臭氣等異味所影響。

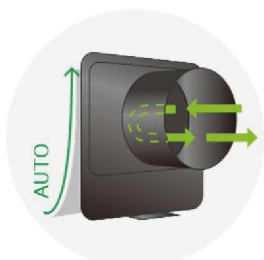


閥門關閉
(防風/防蟲/防鼠)



閥門開啟
(排風)


◆ 下掀式設計 濾網好清理

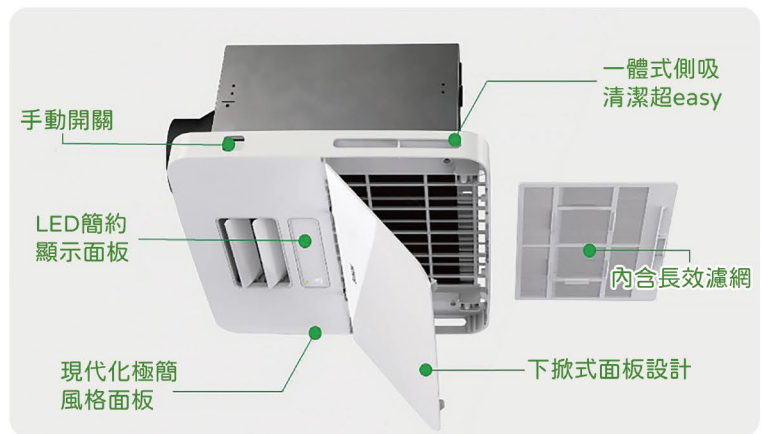

◆ 8重安全防護 使用最安心

- PTC偵測保護
- 加熱乾燒保護
- 耐高溫金屬殼
- 電流超載保護
- 機體偵測保護
- 防火塑膠材質
- 異物偵測保護
- 馬達異常保護

◆ 24小時 涼風/換氣

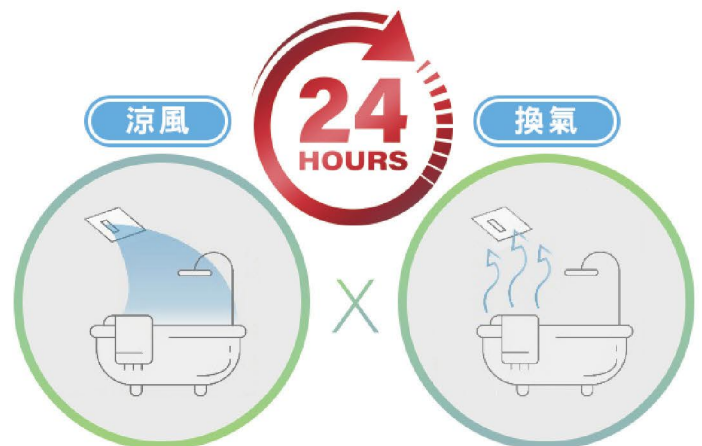


◆ PTC 陶瓷速暖

機身採用高效速暖絕緣 PTC 陶瓷加熱器搭配智能電動導風葉，超廣角縱向60度大面積均勻導風，一分鐘可達到30度加速室內均溫暖房。




*如開起暖風功能，需等待30秒散熱後，主機才會自動關閉。



◆ 6合1的舒適體驗

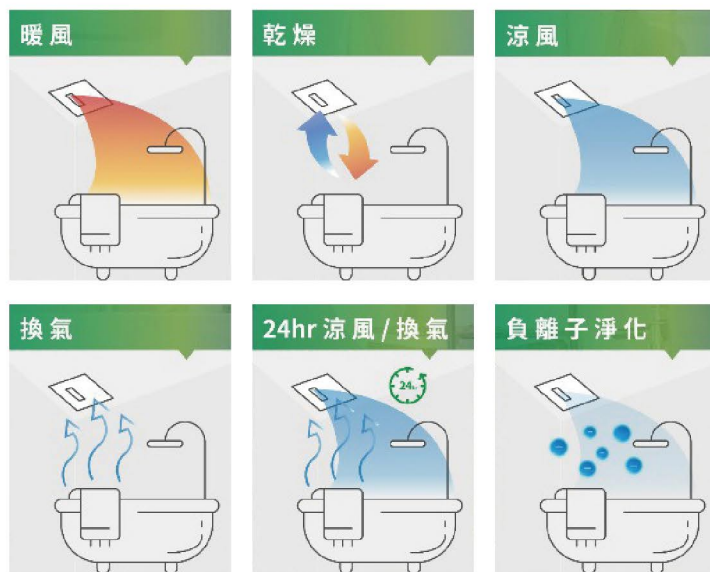

◆ 尺寸/外觀規格表

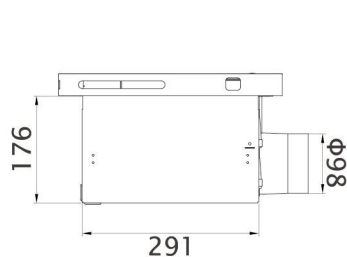

尺寸單位:mm

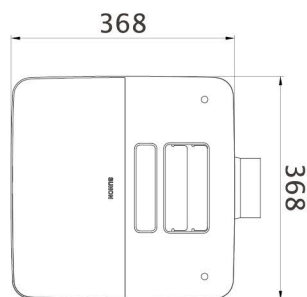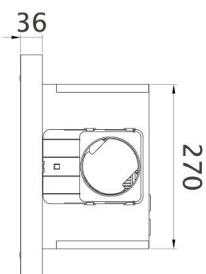

◆ 機種/產品規格表

機種選擇			產品規格表			
型號			電壓規格(V)	220 V		
	六合一	五合一	安裝尺寸(mm)	300 x 300 x 180 mm (長 x 寬 x 高)		
			出風口尺寸(mm)	Φ 98 mm		
			運轉模式	快速模式	節能模式	
			循環最大風量(m ³ /h)	暖風	185	135
				乾燥	110	110
				涼風	165	130
長效濾網	O	O	加熱器消耗功率(W)	換氣	41	36
負離子淨化	O	X		暖風	2000	1900
超廣角自動導風	O	X	乾燥	1800	1550	
主機防水等級	IPX4	IPX4	噪音(dB(A))	暖風/乾燥/涼風	< 42	< 39
遙控器防水等級	IP67	IP67		換氣	38	22



SUNON DC直流節能換氣扇

4.5 超低
功率
W

120 超大
風量
m³/h

18.63 能效
高達
m³/h/W

80 (比AC馬達)
電費
節省
%以上



◆ 產品特色

建準的DC直流節能換氣扇採用「國際節能單位」標準，獲得經濟部商檢局節能(BSMI)認證通過，耗電量較一般AC馬達減少80%以上，超低功耗僅4.5W，但仍保有超大風量120m³/h，能效高達18.63(m³/h/W)讓您**每月電費節省80%以上**。



換氣扇產品比較	市售	SUNON®建準
馬達類別	AC馬達	DC直流馬達
噪音 (dB(A))	32	32
消耗功率 (W)	25	4.5 勝
最大風量 (m ³ /h)	85	120 勝
能源效率*	2.68	18.63 多7倍
防水設計	?	IP25
防火材質	?	UL94V-0

* 臺灣節能標章規範家用換氣扇的能源效率基準為7。
(能源效率的單位 m³/h/W)



節能科技 完美進化

採用DC直流變頻馬達科技結合聲音品質優化技術，讓換氣扇功耗降至最低僅4.5W；超節能、超靜音。



業界公認超省電

即使365天24小時開啟，1年電費僅64元，實為超省電、高CP值產品。
<參考台電一般家庭電費計算>



空間美學新體驗

打破傳統產品思維，結合換氣、照明二合一設計，讓浴廁空間更簡潔，提供優質的空間美學新體驗。



防火材質 建築優選

整機採用通過認證防火塑膠UL94V-0等級。是現代建築防火安全的最佳選擇。



多重安全 防護設計

適用100-240V電壓，不需擔心接錯電源。風扇異常卡住時，自動斷電；異常排除，自動啟動。止逆閥擋風板設計，阻擋公共管道間內廢氣逆流！



三年保固

產品全機保固三年。

◆ 為您的家打造新鮮好空氣!

浴室 需要快速排除濕氣 靜音、省電 (詳閱P6頁)

客房 需要新鮮活氧 靜音、簡約外觀 (詳閱P6頁)

廚房 需要快速排除異味 (詳閱P5頁)

主臥 需要新鮮活氧 靜音、簡約外觀 (詳閱P5頁)

餐廳 需要快速排除異味 優雅外觀搭配裝潢 (詳閱P7頁)

客廳 需要空氣流通、新鮮活氧 靜音與優雅外觀 (詳閱P5頁)

◆ 機種/產品規格表



NO.	型號	安裝孔尺寸 (mm)	出風口尺寸 (mm)	額定電壓 (V / Hz)	模式	額定功率 (W)	最大風量 (m ³ /h)	噪音 (dB(A)@1m)	重量 (Kg)	適用坪數
1	BVT10A001	200×200×160	Ø100	100-240 / 50-60	Single	1.7	100	35	0.63	2-5坪
2	BVT21A004	210×210×165	Ø100	100-240 / 50-60	Single	4.5	120	32	1.5	3-6坪
3	BVT21A006 ※內附濾網	210×210×165	Ø100	100-240 / 50-60	Single	4.5	120	29	1.7	3-6坪
4	BVT21A010(W) ※W: 白光 (6000K)	210×210×165	Ø100	100-240 / 50-60	Single	Fan : 4.5 LED : 12	120	29	2.0	3-6坪
5	BVT25A001 ※內附濾網	250×250×180	Ø100	100-240 / 50-60	High Low	19 8	254 180	40 37	2.4	6-8坪
6	BVT21A015	210×210×145	Ø100	110-220 / 50-60	Single	5.3	90	32	0.9	3-5坪

※規格僅供參考,若有變更恕不另行通知,請以實際產品外包裝規格為準



綠境風 雙流新風機

Flow2one Plus+

排氣淨化
Clean+新風活氧
O₂⁺淨化PM2.5
99.9%VOC濾網
Health+

◆ 新風換氣 全屋淨化

200m³/h 超大新風引進新鮮空氣70m³/h 迅速排出室內汙濁空氣

◆ 室內微正壓 只留新鮮

透過引進室外新鮮含氧空氣，
同時阻擋戶外PM2.5等汙染進入。


◆ 超強淨化 雙重過濾

H11 高效濾網

360度環型設計，PM2.5高效過濾 99.9%

VOC 強效活性炭

有效過濾異味、甲醛、甲烷、過敏原等

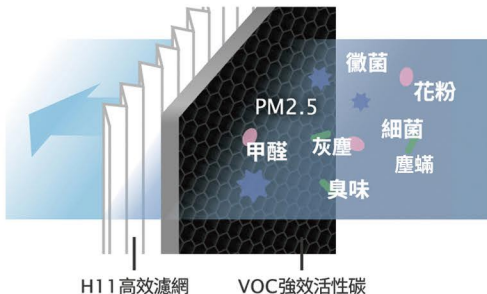

◆ 自動偵測 智能淨化


開啟智能功能，當空氣汙染超標時，
會自動加強風速排出。

◆ 70% 熱交換 冬暖夏涼

打造冬暖夏涼舒適宜人的居家空間。

◆ 外觀尺寸 / 規格表

型號：AHR15T24

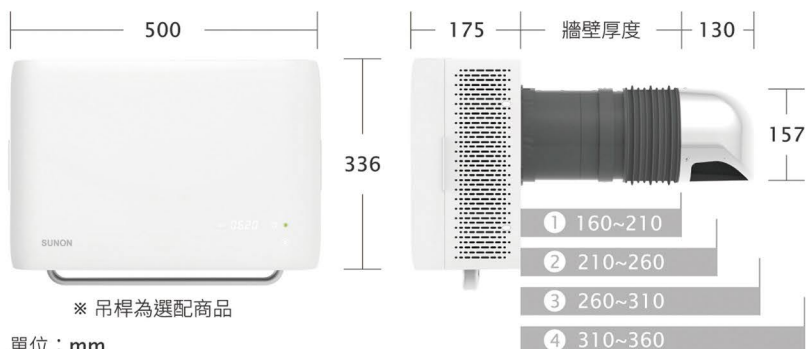

單位：mm

※ 適用以上四種牆壁厚度
(計算尺寸時請包含牆厚+磁磚)

風向	雙向流		
新風量 (m ³ /h)	85	140	200
噪音 (dB(A))	26	39	44
功耗 (w)	10	30	46
控制方式	遙控器 / 主機		
熱交換率	70 %		
空氣檢測	PM2.5 / CO ₂		
濾網規格	HEPA H11 / VOC		
安裝場域	牆面		

※ 規格僅供參考，若有變更恕不另行通知，請以實際產品外包裝規格為準。

※ 數據以全新耗材與正確安裝之狀態測試，實際安裝環境與耗材使用狀況會影響測試結果。

sunon 建準

雙流新風機 進風型

Flow2one Light

輕巧 + 活氧

NEW

新品上市



◆ 室內微正壓 防護一把罩

透過引進室外新鮮含氧空氣，同時阻擋戶外PM2.5等汙染進入室內，讓室內只保留純淨空氣。

◆ 三層淨化 呼吸更純淨

PM2.5和抗菌濾網過濾值高達99.9%

透過三道濾網層層把關，將不好的空氣全面阻隔，只給您真正的純淨空氣。





◆ 安淨舒適 享受新風

70m³/h超大新風，24dB(A)睡眠模式，靜靜的將活氧注入室內。


◆ 彈性安裝 完美融入居家

迷你時尚外型設計，百搭各種風格的居家空間，輕巧機身，提供多元的安裝方式，隨時隨地享受空氣！

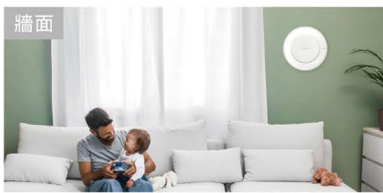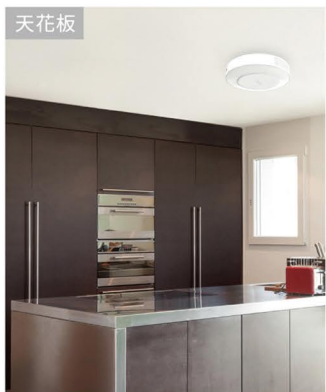

◆ 外觀尺寸 / 規格表

型號：AHR10T00-01

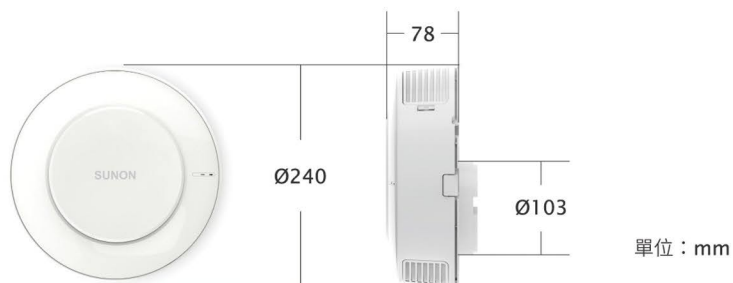

風向	單進風		
新風量 (m ³ /h)	30	40	70
噪音 (dB(A))	24	30	45
功耗 (w)	1.7	3	9
控制方式	遙控器		
濾網規格	PM2.5濾網 / 初效濾網		
安裝場域	牆面 / 窗戶 / 天花板		

※ 規格僅供參考，若有變更恕不另行通知，請以實際產品外包裝規格為準。
※ 數據以全新耗材與正確安裝之狀態測試，實際安裝環境與耗材使用狀況會影響測試結果。



SUNON Modern HVLS 當代經典吊扇



時尚低調



大氣流 超大角度扇葉



極慢轉速



BLDC馬達 六段轉速

◆ 尺寸規格表



※ 與市面上頂級BLDC吊扇馬達比較


直徑	52吋	60吋
馬達	BLDC 直流	
電壓	110VAC / 220VAC	
功耗	3/38W	4/50W
轉速	50/130RPM	50/120RPM
噪音	<35dB(A)	
重量	6.3Kg	

顏色	<input checked="" type="checkbox"/> 夜幕黑 <input type="checkbox"/> 晨曦白
材質	ABS
段數	6 段變速 (正轉/反轉)
環境	室內
控制	RF遙控器 BMS(MODBUS) AIoT Touch Panel

※ 本產品不適用於含鹽份的環境
 ※ 以上規格為實驗室測試數據，安裝於不同的環境條件，會影響產品規格。

◆ 吊扇與周邊設備間隔

適用場所: 展場、書店、咖啡廳、圖書館、博物館、辦公室、會議室、飯店大廳、醫院、健身中心、住家

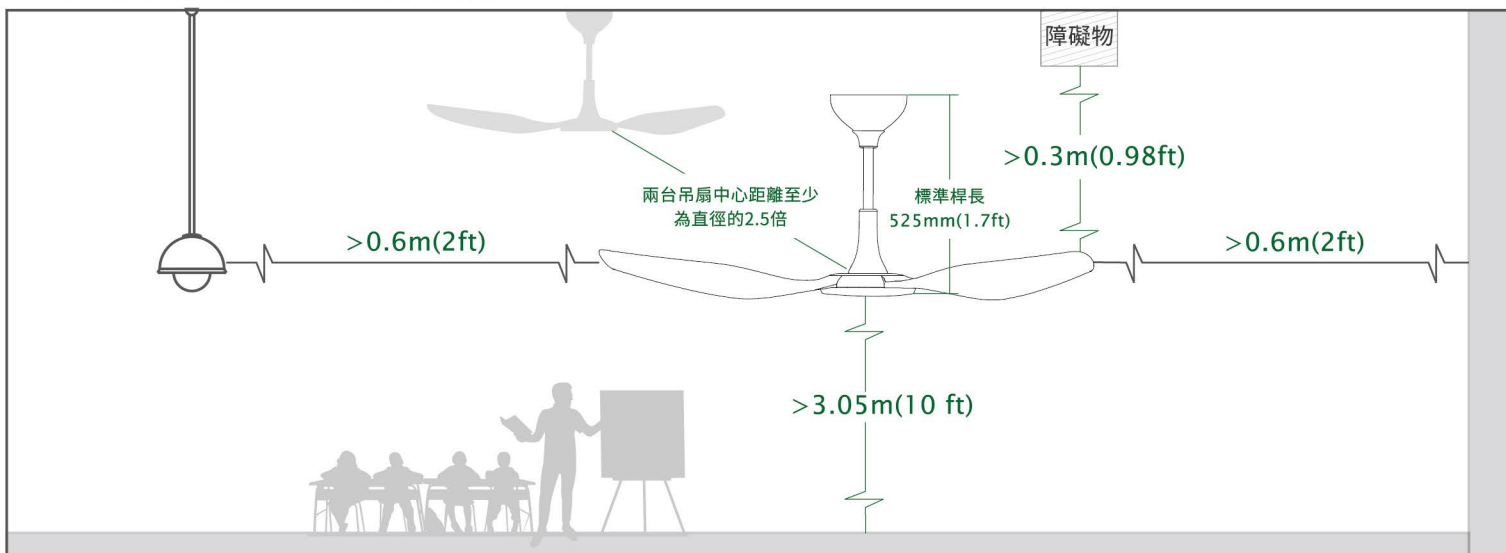

SUNON Powerful HVLS Fan series 1 (PRO)

工業節能大吊扇



高效BLDC直驅馬達



超低功耗 節能省電



消弭亂流 極靜音





質量輕巧 無壓迫感

◆ 尺寸規格表

直徑	2.5 m / 8 ft.
馬達	BLDC 直流
電壓	220~240VAC
功耗	8/80W
轉速	30/95RPM
噪音	<35dB(A)
重量	17 Kg


※本產品不適用於含鹽份的環境
 ※以上規格為實驗室測試數據，安裝於不同的環境條件，會影響產品規格。

◆ 正反轉功能-冬暖夏涼

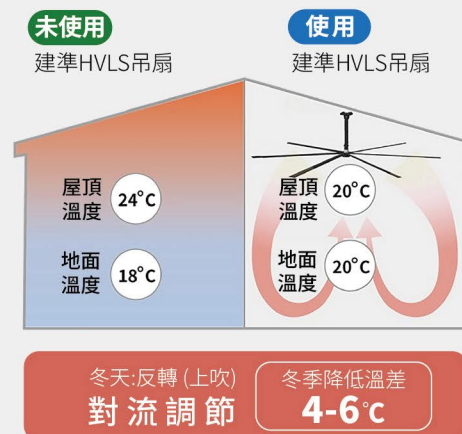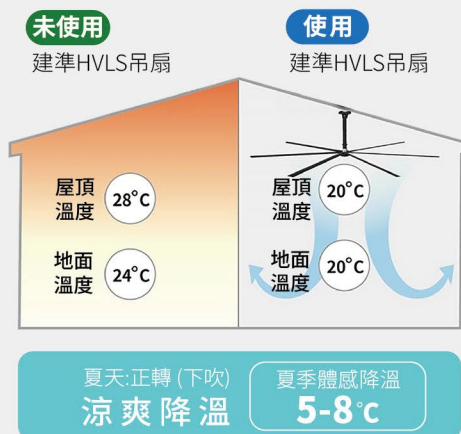

◆ 吊扇與周邊設備間隔

適用場所:展場、書店、咖啡廳、圖書館、博物館、辦公室、會議室、飯店大廳、醫院、健身中心、住家、工廠、倉儲

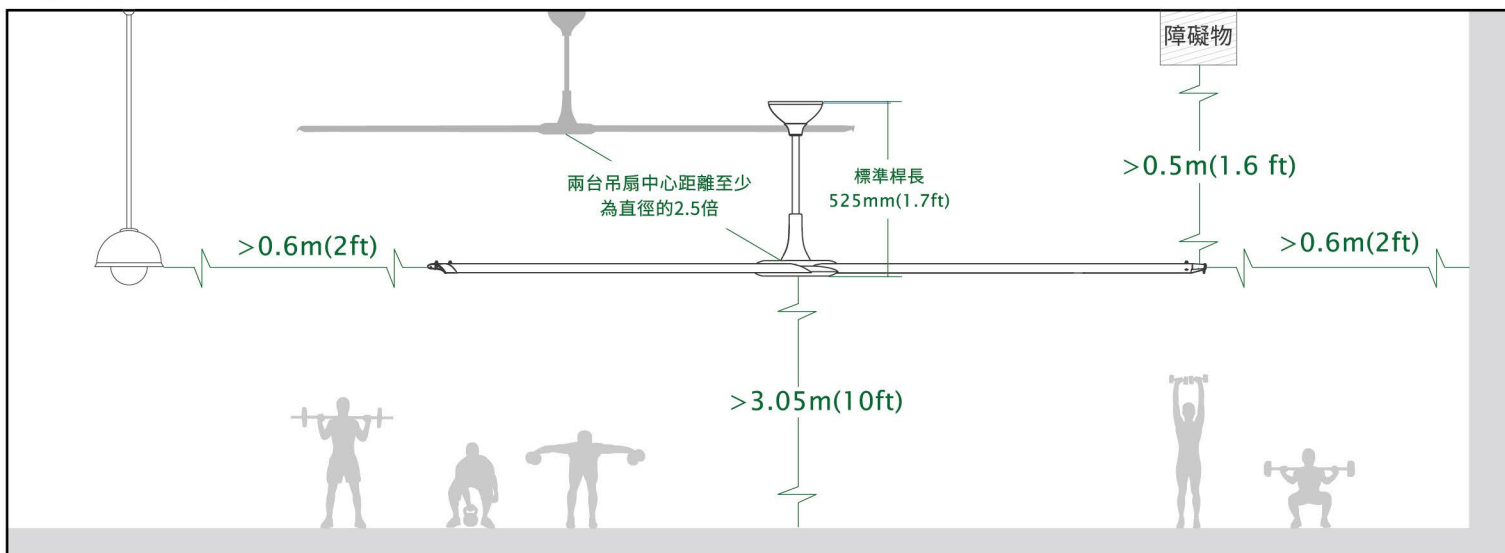

XPOWER 移動/壁掛通風扇



◆ 尺寸/外觀規格表

FA-300K6
14吋



電壓：115V
馬達：1/4 HP
電流：1.0 安培
風量：2100 CFM
速度：4 段風速
淨重 (公斤)：5.9
尺寸 (長 X 寬 X 高)：
42.2 x 26.4 x 48cm

FA-420K6
18吋



電壓：115V
馬達：1/3 HP
電流：2.3 安培
風量：3600 CFM
速度：5 段風速
淨重 (公斤)：10.61
尺寸 (長 X 寬 X 高)：
55.6 x 24.9 x 57.2cm

FA-300K
14吋



電壓：115V
馬達：144 W
電流：1.0 安培
風量：2100 CFM
速度：4 段風速
淨重 (公斤)：5.08
尺寸 (長 X 寬 X 高)：
47.5 x 23.9 x 55.6cm

FA-420K2
18吋



電壓：115V
馬達：1/3 HP
電流：2.8 安培
風量：3600 CFM
速度：5 段風速
淨重 (公斤)：10.61
尺寸 (長 X 寬 X 高)：
55.6 x 24.9 x 57.2cm

◆ 產品特色



✓ 實用、便利機身插座設計
移動自如不佔空間

★★★★★
滾輪裝置移動便利
涼爽帶著走



XPOWER 多功能強力乾地機



◆ 尺寸/外觀規格表

P-130A



電壓：115V
馬達：1/5 HP
電流：2.0安培
風量：800CFM
速度：3段風速
淨重(公斤)：4.22
尺寸(長X寬X高)：
27.1 x 31.5 x 33.8cm

P-450NT

負離子香氛



電壓：115V
馬達：1/3 HP
電流：3.8 安培
風量：2000 CFM
速度：3段風速
淨重(公斤)：7.39
尺寸(長X寬X高)：
35.3 x 38.1 x 37.1cm

P-800TH



電壓：115V
馬達：3/4 HP
電流：7.5 安培
風量：3200 CFM
速度：3段風速
淨重(公斤)：11.9
尺寸(長X寬X高)：
40.4 x 44.5 x 47cm

P-630HC



電壓：115V
馬達：1/2 HP
電流：5 安培
風量：2980 CFM
速度：3段風速
淨重(公斤)：9.53
尺寸(長X寬X高)：
42.9 x 39.9 x 41.9cm

◆ 產品特色

- 可多層堆疊，不佔空間好收納
- 工程級專用PP塑料外殼，堅固耐用、防塵、耐熱



XPOWER 空氣循環扇

柱狀氣流最遠可至**120英尺**

◆ 尺寸/外觀規格表

FC-100 11吋



電壓：115V
馬達：69 W
電流：0.6 安培
風量：1100 CFM
速度：4 段風速
淨重 (公斤)：4.4
尺寸 (長 X 寬 X 高)：36 x 40.9 x 22.6cm

FC-150B 插電、電池兩用 13吋



電壓：115V
馬達：40 W
電流：0.6 安培
風量：1000 CFM
速度：無段調速
淨重 (公斤)：4.49
尺寸 (長 X 寬 X 高)：40.9 x 36.1 x 22.6cm

FC-300 14吋



電壓：115V
馬達：1/4 HP
電流：1 安培
風量：2100 CFM
速度：4 段風速
淨重 (公斤)：5.9
尺寸 (長 X 寬 X 高)：47.2 x 48.8 x 23.9cm

FC-100S 可擺頭 11吋



電壓：115V
馬達：69 W
電流：0.6 安培
風量：1100 CFM
速度：4 段風速
淨重 (公斤)：5.22
尺寸 (長 X 寬 X 高)：48.3 x 37.6 x 21.1cm

FC-300S 可擺頭 14吋



電壓：115V
馬達：1/4 HP
電流：1 安培
風量：2100 CFM
速度：4 段風速
淨重 (公斤)：6.85
尺寸 (長 X 寬 X 高)：43.4 x 58.4 x 24.4cm


FC-420 18吋



電壓：115V
馬達：1/3 HP
電流：2.8 安培
風量：3600 CFM
速度：5 段風速
淨重 (公斤)：10.61
尺寸 (長 X 寬 X 高)：55.6 x 24.9 x 57.2cm

◆ 產品特色

冷/暖房 效率UP 移動自由處處有風



擁有領導業界的
氣流噴射技術



用氣流引領創新

能產生強力氣流，加速室內空氣循環
短時間就可解決開啓冷暖氣時的空氣溫差或
在密不通風環境裡濕氣等室內不舒適問題

高效集中風柱，空氣循環零死角



安裝實績遍及全球

工廠：自動化廠房、五金工廠、鑄造廠、塑膠射出廠、包裝工廠、倉儲、物流中心、電商倉庫、糧倉

農牧：酪農、牧場、養豬場、養鴨場、馬場

商業：旅館、購物中心、超市、汽車展示中心、家具展售中心、餐廳、辦公室


交通：機場、火車站、飛機維修場、船舶維修場、汽車維修中心

休閒：博物館、圖書館、休閒農場、觀光工廠、咖啡館、美食街

運動：健身房、游泳池、體育館

其他：教堂、廟宇、學校、傳統市場、養老院、住宅公共空間


我們提供最全面的專業安裝服務

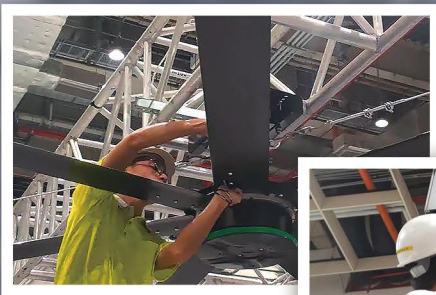


◆ 安裝實績案例



居家

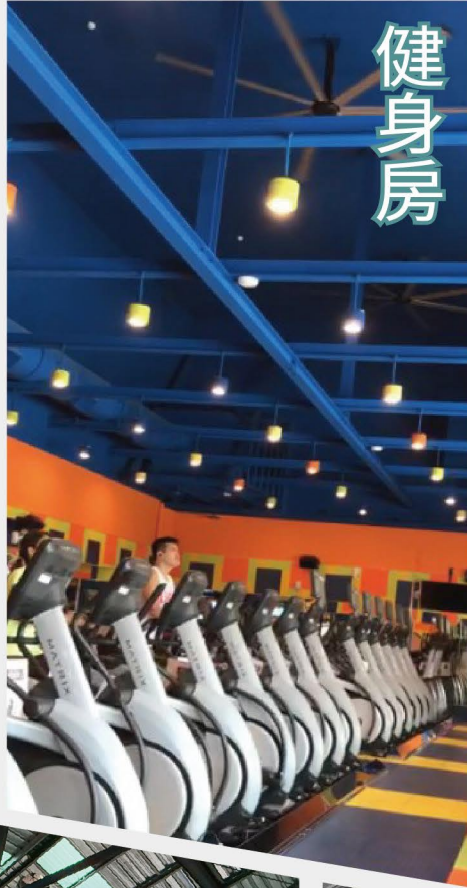

健身房

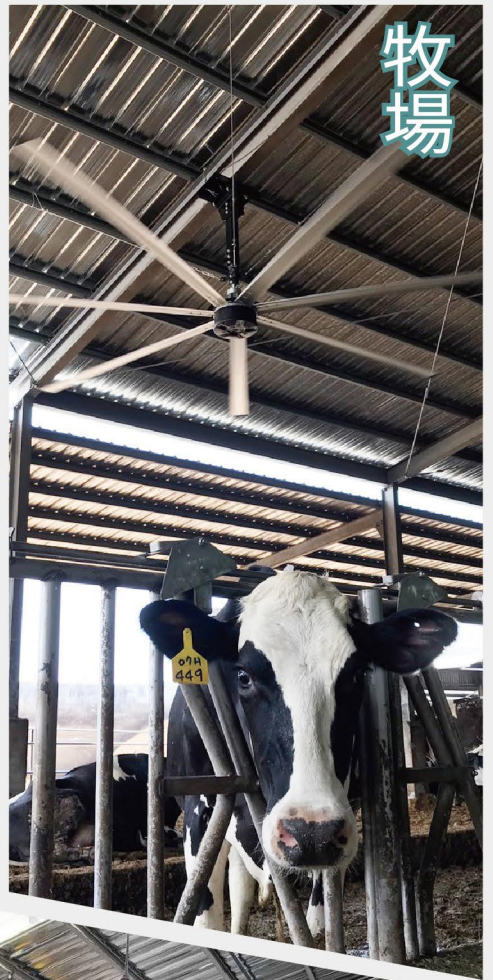


牧場



展售中心



汽車保養廠

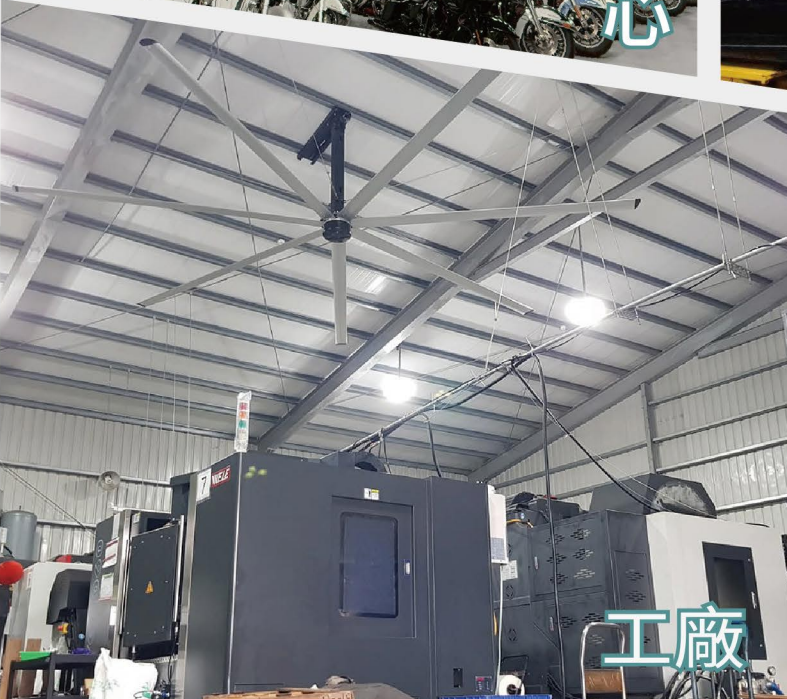

工廠



學校



官方LINE帳號

請掃描QR code 了解更多活動資訊



更多安裝實績

請掃描QR code 了解更多應用場所



工廠




酒窖



餐廳



倉儲

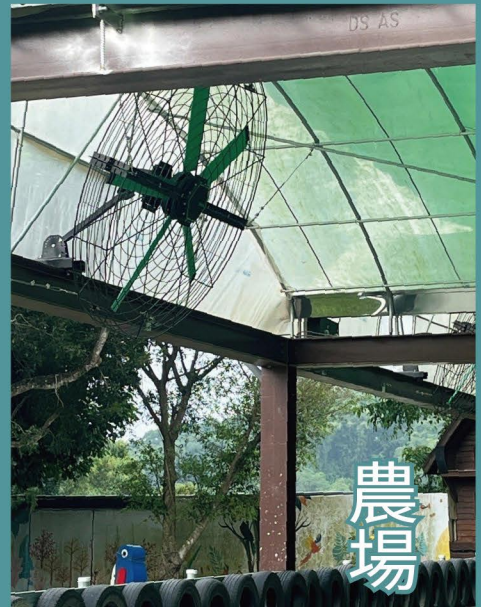

農場



泳池



量販店



發明家 好空氣



官方網站



粉絲專頁



官方Line帳號

請洽全省經銷商: 發明家好空氣 諮詢專線: (02)2553-2001

www.invni-airmaster.com